


MONARCA DIFUMINADO FICHA TÉCNICA

ELABORACIÓN: DIC-2024
CLAVE: PSC-MVMONARCA-1224-01

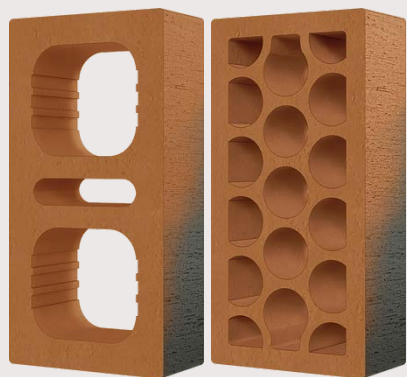

VINTEX + MULTEX MONARCA

La línea Caravista Difuminada MONARCA, destaca por su característico tono NATURAL quemado, que evoca la intensidad del calor y la naturaleza cálida de la arcilla. Ideal para espacios que buscan resaltar la tradición y la calidez. Es perfecto para interiores o exteriores ya sea en fachadas o en detalles decorativos. Además de su estética, es un material resistente y duradero que soporta las inclemencias climáticas, manteniendo ambientes frescos y acogedores en el interior.

CARACTERÍSTICAS

- CARAVISTA - acabado integrado
- Ideal para edificaciones verticales en zonas sísmicas.
- Óptimo comportamiento en zonas que requieren seguridad y resistencia al fuego.
- Para muros de carga y divisorios que requieren confort interior.




BENEFICIOS:

- Materia prima certificada.
- Certificado piezas de mampostería para uso estructural.
- Certificado sistema sustentable.
- Estudio de emisiones de CO2 / Ciclo de vida
- Eficiencia energética.
- No requiere revestimiento.

RENDIMIENTO Y ENTREGA



Cotas: cm
Dimensiones nominales



CARACTERÍSTICAS	MULTEX MONARCA 06/12	MULTEX MONARCA 12/12	VINTEX MONARCA 06/12	VINTEX MONARCA 12/12
CONSUMO (Piezas / m ²)	57.20	30.80	57.20	30.80
PESO POR PIEZA (Kg)	≤ 1.70	≤ 3.40	≤ 1.70	≤ 3.50
MORTERO (Litros / m ²)	36.52	21.67	14.24	9.82
PESO CON MORTERO (Kg/m ²)	181.84	155.60	127.59	132.72
PIEZAS / PALLET	392	224	392	224
PESO POR PALLET (Kg)	816.00	761.60	816.00	784.00
RENDIMIENTO POR PALLET (m ²)	6.85	7.27	6.85	7.27
CERTIFICADO NMX-C-404	SCH-006-002/22	SCH-006-002/22	SCH-006-001/22	SCH-006-001/22
DICTAMEN NMX-C-460	----	DIT/349.1/24	----	----

Nuestros materiales son suministrados mediante pallets, que permiten colocar y distribuir las piezas uniformemente, además son empaquetados mediante un plástico flexible, asegurados con flejes esto optimiza el transporte, facilita el almacenamiento, manipulación en obra y descarga a pie de camión.

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabado rústico tolerancia dimensional +/- 5 mm

VINTEX + MULTEX MONARCA

Las piezas se colocan con mortero tipo I y son compatibles con diversos sistemas constructivos, ya sean tradicionales, reforzados o Novamuro, además pueden utilizarse en conjunto.

La pieza hueca del sistema, permite alojar castillos o instalaciones sin necesidad de ranurar el muro y la pieza multiperforada, mejora la capacidad de carga y el comportamiento estructural del sistema.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	MULTEX MONARCA 06/12	MULTEX MONARCA 12/12	VINTEX MONARCA 06/12	VINTEX MONARCA 12/12
DIMENSIONES REALES (cm)	6.0 x 12 x 24	12 x 12 x 24	06 x 12 x 24	12 x 12 x 24
PAREDES INTERIORES (mm)	≥ 7	≥ 7	≥ 15	≥ 15
PAREDES EXTERIORES (mm)	≥ 15	≥ 15	≥ 20	≥ 20
% ÁREA NETA	≥ 57 %	≥ 57 %	≥ 54 %	≥ 54 %
F _p RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm ²)	≥ 150.0	≥ 150.0	≥ 90.0	≥ 90.0
F _m COMPRESIÓN DE LA MAMPOSTERÍA (Kg/cm ²)	≥ 90.0	≥ 90.0	≥ 40.0	≥ 40.0
V _m COMPRESIÓN DIAGONAL (Kg/cm ²)	≥ 7.0	≥ 7.0	≥ 3.0	≥ 3.0
Em MÓDULO DE ELASTICIDAD (Kg/cm ²)	54,000	54,000	24,000	24,000
Gm MÓDULO DE RIGIDEZ (Kg/cm ²)	10,800	10,800	4,800	4,800
% DE ABSORCIÓN 24H	16.5 %	16.5 %	16.5 %	16.5 %
COEFICIENTE DE SATURACIÓN	0.96	0.96	0.96	0.96
RESISTENCIA TÉRMICA DE LA PIEZA (RTP)	0.8540	0.8608	0.6039	0.6039
RESISTENCIA TÉRMICA DEL SISTEMA (RTS)	0.8110	1.0052	0.7459	0.7658

SELLOS Y CERTIFICACIONES



PROPIEDADES TÉRMICAS	
Materia prima (arcilla)	
Producto	Conductividad W/m.K
Repellable	0,1453
Aparente	0,1573



RECURSOS TÉCNICOS

CONSIDERACIONES:

- De acuerdo a la norma NMX-C-404-ONNCE -VIGENTE, todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con las especificaciones requeridas:
 - Tolerancia dimensional: ± 3 mm en cada lado.
 - Tolerancia de forma: 3.0% en cada lado
 - El área neta para piezas huecas/multiperforadas debe ser ≥50% y ≤75%
 - Tolerancia absorción total (24 hrs) : +/- 10.0%
- Valores de resistencia obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC
 - El valor Gm y Em se calculan según la fórmula de las NTMC - vigente.
- Aislamiento térmico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020
 - El Valor RTs se compone del sustrato base (pieza+mortero), puede incluir acabado interior y exterior.
- Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos de impresión.
 - La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.
 - Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.
 - Para la limpieza final de muros hechos de ladrillo caravista se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.
- Al exterior o en zonas de humedad extrema, se recomienda proteger el muro (ladrillo y junta) para evitar daños, mantener su durabilidad y acabado.
 - para mayor información consulta nuestra guía de cuidados y limpieza.

PÁGINA 02 / 03

CRITERIOS LEED

ENERGY AND ATMOSPHERE	Minimum energy performance	Pre-requisito 2
	Optimize energy performance	Crédito 1
MATERIALS AND RESOURCES	Building reuse	Crédito 1
	Construction waste managements	Crédito 2
	Materials reuse	Crédito 3
	Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
	Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

INDOOR ENVIROMENTAL QUALITY



CONTACTO

- Para mayor información consulte a: dtecnico@novaceramic.com.mx
- Ventas e informes: servicioclientes@novaceramic.com.mx
- Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Industrias Novaceramic S.A. de C.V. www.novaceramic.com.mx



MONARCA

• DIFUMINADO •


Este modelo combina el cálido tono naranja natural de la arcilla con un elegante difuminado negro, creando un acabado que evoca el trabajo artesanal tradicional. Su contraste equilibrado entre el color base y el difuminado aporta profundidad y dinamismo, convirtiéndolo en una opción ideal para proyectos que buscan destacar con un estilo atemporal. Monarca es perfecto para muros decorativos y fachadas, proporcionando un diseño versátil que se adapta tanto a interiores como a exteriores, manteniendo siempre su autenticidad y personalidad única.

MONARCA RUSTICO



ACABADOS:

- **A y B; sogá y tizón:** cara principal donde se aplica el acabado, textura o decorado.
- **D; tizón:** zona sin acabado, se utiliza para indicar el lote de fabricación.
- **E; Soga de arrastre:** Acabado polished, superficie en contacto con las bandas de transportación no cuenta con acabado, textura o decorado.



CONSIDERACIONES:

- El material se descarga a pie de camión
- Por razones de seguridad, no realizamos elevaciones
- Verifica la disponibilidad / existencia.
- Consulta los tiempos de fabricación y entrega.
- Para más detalles, consulta a tu agente de ventas.
- Para conocer más sobre la colocación, limpieza y cuidado del material, visita nuestra página web/información técnica.



CONTACTO

- Ventas e informes: servicioclientes@novaceramic.com.mx
- Consultar las últimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de Industrias Novaceramic S.A. de C.V.
www.novaceramic.com.mx